

ゲリラ豪雨など、突然の水害対策にすばやく設置できる
簡易型軽量タイプ止水フェンス!



FLASH 
WALL

フラッシュウォール
by AquaFence®



AquaFence®

FLASHWALLとは

- ◇ アクアフェンス社の特許技術に基づいた最先端の新技术、新発想の簡易型止水フェンス
- ◇ 水の力を利用する自立型設計の止水フェンス
- ◇ 専用ケースで保管できる軽量&コンパクト設計（総重量約15Kg）
- ◇ 必要な時にだけ取り出して使える

※AQJ1800の場合

吸盤式FLASHWALLの主な特長

- ◇ 自動ドアなどの吸着可能なガラス面専用
※次頁資料をご確認ください
- ◇ 事前施工が不要でガラス面に吸着させるだけの簡単取付
- ◇ 女性でも簡単取付(取付時間約5分)
- ◇ テナントビルなど施工手続き・申請が不要
- ◇ 吸着部だけの交換が可能(寿命約3年)



吸盤式FLASHWALLの取付について

- ◇ 設置する前にガラス面の埃等はきれいにふき取ってください。汚れていると吸着力が低下する場合があります。
- ◇ サイドクローザーの地面に接する部分を地面に密着させるよう押さえ込みながら、吸盤をガラス面に取り付けてください。
- ◇ 一度平常時に組立設置して事前にご確認ください。

*ご注文時にFLASHWALLとお申込みください。

※吸盤吸着可能なガラスについて

ガラスの種類(吸盤吸着可否)を必ずご確認ください。

一般ガラス	可否	機能ガラス	可否
フロートガラス(透明ガラス)	○	複層ガラス	○
型板ガラス	×	強化ガラス	○
網入りガラス	△	合わせガラス	○
すりガラス	×	Low-Eガラス	○

※但し、ガラス表面に凹凸等ある場合は吸着できません。
特に網入りガラスの場合はこの点を良くご確認ください。

一般ガラス

- フロートガラス(透明ガラス):一般家庭の窓ガラスとして利用されているガラス。
- 型板ガラス:上記のフロートガラスの片側に凹凸の模様を施したガラス。
- 網入りガラス:フロートガラスに網状の線が入ったガラス。
- すりガラス:ガラスの表面をすって、細かい傷をつけた不透明なガラス。


機能ガラス

- 複層ガラス:二重ガラスとも呼ばれ、主に2枚のガラスを重ねたガラス。
- 強化ガラス:フロートガラスと比較すると、強度が数倍高いガラス。
- 合わせガラス:2枚のガラスを合わせて作られたガラス。
- Low-Eガラス:複層ガラスのように、2枚のガラスを合わせたガラス。


吸盤式FLASHWALL(W1800)



① FlashWall本体 1個



② サイドクローザー 2本



③ 吸盤本体 2本



④ ガスケット 2本




⑤ 延長用ガスケット 2個



⑥ FlashWall専用ケース 1個



⑦ 吸盤外し用ヘラ 2本



⑧ 簡易組立図 1枚

※ 組立説明書同封


◇専用ケース収納時寸法 (W)600mm×(H)300mm×(D)600mm

◇②~⑦の製品はサプライとしての供給が可能です。

◇W2400((W)2,350×(H)500×(D)640mm)も供給が可能です。

吸盤式FLASHWALLの主な仕様

- ◇重量:約15kg(専用バックとサイドクローザー含む)
- ◇表面材質:耐海水キャンバス(マリングレード)※1
- ◇内部材質:耐海水合板(マリングレード)※1

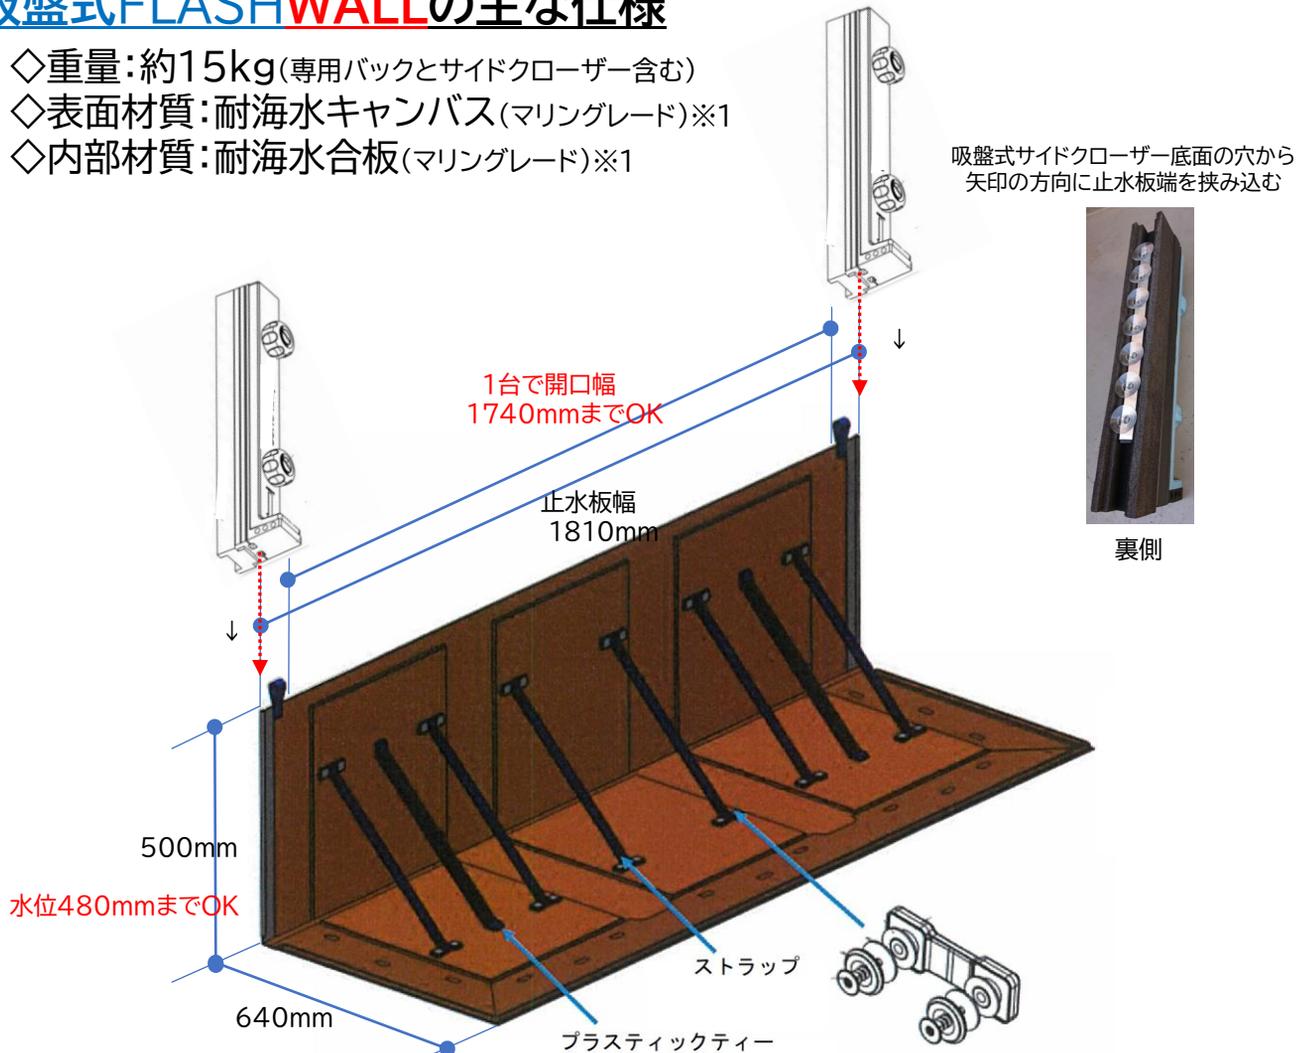

裏側


1枚では止水できない広い開口部の場合

- ◇ 連結用L字パネル
- ◇ W1800タイプ1枚では止水できない広い開口部の場合、連結用L字パネルを使って写真の様にFlashWallを連結させて使うことができます。
- ◇ L字パネルにはサイドクローザー固定用のブラケットが取り付けられています。
- ◇ L字パネルは耐食性に優れたステンレスSUS304製です。
- ◇ L字パネルは地面と固定できません。
使用される場合は、強風時の対策として地面に接する面に止水板の上から重しを載せることをお勧めします。
- ◇ L字パネルの取り扱い時は軍手などを使用し、コーナー角で手などを怪我されないように十分注意してください。

取付イメージ



L字パネル仕様

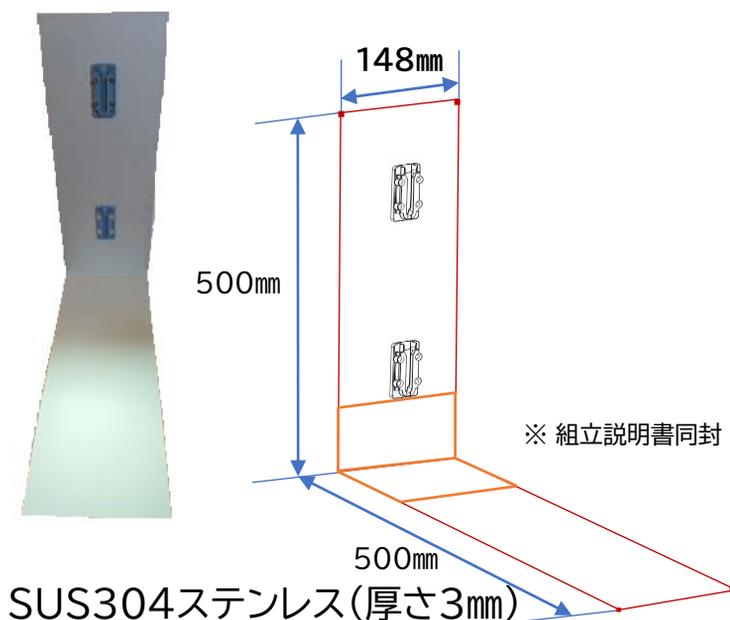

L字パネルを使って連結して使用いただけます。



↑ 連結部には上から重しを置くことをお勧めします。

***連結してご使用の場合は、ご注文時にお申込みください。**

■注意事項

- ・本品は、火気使用場所、高温・高湿度の場所では、保管しないでください。
- ・本品は、止水板以外の用途では使用しないでください。
- ・スポンジ製のパッキン等は、保存状態、経年変化等により劣化します。定期点検を行って下さい。
- ・本品は、完全な止水を保証するものではありません。
- ・本製品は、水害時のリスクを軽減するものであり、お客様の財産および人命を保証するものではありません。
- ・漏水量は、設置方法がマニュアル通りに行われない場合は、増加することがあります。
- ・使用後は本体全体をきれいな水で洗い流します。パッキンの溝等にゴミが付着しないように清掃してください。
- ・日陰で乾燥させてから、本品は、必ず、専用ケースに収納した状態で保管して下さい。
- ・使用後の洗浄に、強アルカリ、強酸性クリーナー、シンナー、ベンジン等は使用しないでください。
- ・製品保証期間はご購入日から3年間です。
(但し、吸盤本体のみ3年間もしくは使用回数20回まで)

■免責事項

- ・天災、火災その他、不可抗力による製品不良、または製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ・製品、付属品の経年劣化、使用後の手入れ不良による色彩変化、カビの発生等。
- ・保管状態(物品の下積み等)の不良により発生する不具合。
- ・鳥獣、昆虫等に起因する不具合。
- ・カタログ・取り扱い説明書等に記載された性能を超えて使用した場合の不具合。
- ・規定漏水以上により起因する不具合。
- ・本来の目的以外に使用された場合の不具合。
- ・引渡し時に想定できない事象によって引き起こされた不具合。
- ・犯罪等の不法行為により発生した不具合。

■FLASHWALL商品仕様

		FlashWall1800(AQJ1800)	FlashWall2400(AQJ2400)
重量	本体	11kg	15kg
	収納時	15kg(※1)	19kg(※1)
寸法	本体展開時	(W)1,810×(H)500×(D)640mm	(W)2,350×(H)500×(D)640mm
	収納時	(W)600×(H)300×(D)600mm	
対応水位		1~480mm	
対応開口幅		0~1,740mm	0~2,280mm
材質	表面部材	耐海水キャンバス	
	内部部材	マリングレード(※2)/耐海水合板	

※1 収納時の重量には付属品及び収納バッグの重さを含んでいます。

※2 マリングレード合板とは船舶用の構造合板です。

※3 設置には条件がございます、お問合せ下さい。

※4 巾木などへ密着性を高めるため、ガスケットの加工が必要な場合があります。

発売元

株式会社アクアフェンスジャパン

<http://www.aquafence.org>

〒666-0035 兵庫県川西市花屋敷2-9-3-101

TEL 072-786-5788

東京オフィス

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-16 五十嵐ビル5F

TEL 03-6689-7763

受付時間/9:00~17:00 ※土日祝日・年末年始・夏期休暇を除く

※外観・仕様などは改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

寺岡オートドア株式会社

<http://www.teraoka-autodoor.co.jp/>